



Общество с ограниченной ответственностью

СтройКаркас76

150036, Ярославская обл. г Ярославль, с. Толгоболь, ул. Железнодорожная, д. 124а
+7 (4852) 33-66-36, +7 (908) 036-00-00, stroikarkas76@yandex.ru, <https://www.стройкаркас76.рф>



04 апр. 2025г. 19:44

КАРКАСНЫЕ ДОМА 150мм

Домокомплект


Проект ИВАНОВО

Площадь
48м²

Размер
8м. х 6м.

440 000 ₽

426 800 ₽
(при строительстве в мае)

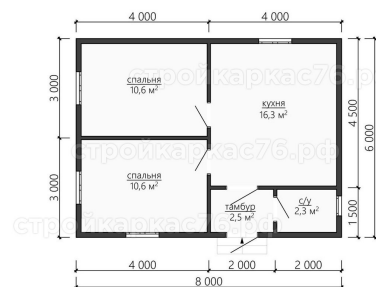

426 800 ₺

при строительстве в мае

~~440 000 ₺~~

Домокомплект выполнен на нашем производстве в Ярославле.

Все элементы каркаса прошли фрезеровку в размер согласно проектной документации.

Каркасный домокомплект выполнен из сухого строганного пиломатериала 1-го сорта.

Упакован в паллеты 6000x700x800.

Состав домокомплекта:

1. Нижняя обвязка. (выполнена из бруса 150x100 ест.вл. Обработка невымываемым антисептиком НЕОМИД);
2. Дополнительная обвязка лаг пола (доска 195x45 сухая строг);
3. Лаги пола первого этажа; мансарды; чердачного перекрытия (доска 195x45 сухая строг);
4. Верхние и нижние балки щитов несущих стен (доска 145x45 сухая строг);
5. Стойки несущих стен, перемычки, оконные и дверные ригели, межэтажный ригель (доска 145x45 сухая строг);
6. Стропильные балки; чердачный ригель; прогон; стойки прогона; опорные стойки ферм (доска 145x45 сухая строг);
7. Кровельная обрешетка (доска 95x45 сухая строг);
8. Направляющие, стойки, перемычки перегородок первого и мансардного этажа, дверные ригели (доска 95x45 сухая строг)
9. Укосины (доска 100x25 ест. вл);
10. Инструкция по сборке (проектная документация).

По Вашему желанию ВОЗМОЖНО:

1. Изготовление домокомплекта по Вашему проекту;
2. Внесение изменений в текущий проект;
3. Сборка домокомплекта на Вашем участке;
4. Доставка домокомплекта на строительную площадку;
5. Устройство фундамента;
6. Комплектация отделочными материалами.



